

クリンファースト[®]MT

無機系防汚コーティング剤

親水性

防汚

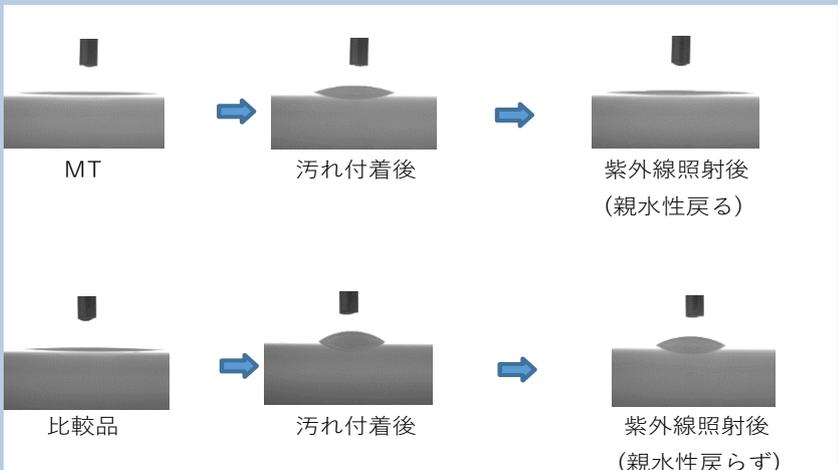
透明性

高硬度

特徴

- 表面に付着した水滴を濡れ広がらせることで、親水・防曇性を発現します。
- 透明性に優れた塗膜を形成します。
- 透明性に優れています。
- ガラス基材への密着性が良好です。
- 環境に配慮した水系コーティング剤です。

性能

試験方法	試験方法	結果
全光線透過率	ヘイズメーターNDH	93%
HAZE	ヘイズメーターNDH	0.5
摩耗試験*1	-	傷なし 
密着性	JIS K 5600-5-6準拠	剥がれなし
親水/防汚性		

*1 塗膜上をパームタワシで荷重1kgの条件で100往復擦り、その後の塗膜をマイクروسコープで観察し傷の有無を確認。

東曹産業株式会社 技術・開発部

〒136-0072 東京都江東区大島1-1-40 TEL:03-3683-8885 FAX:03-3683-8894

E-mail: otoiwase@toso-sangyo.com