

クリンファースト®UC

光触媒コーティング液 下塗り剤

親水性

密着性

環境配慮型

特徴

- 無色透明かつ親水性の下塗り層を形成し、光触媒コーティング液を均一に塗布することが出来ます。
- コンクリート等の基材へ塗布することでコンクリート表層の中性化を防止することが出来ます。
- 凹凸のある基材面へも成膜が可能です。
- 環境に配慮した無溶剤タイプのコーティング剤です。




代表物性

項目	クリンファーストUC
物理的状态	乳白色液体
固形分濃度(%)	20~30
比重	約1.1
pH	8~10
粘度(mPa・s)	< 10

性能

親水性付与

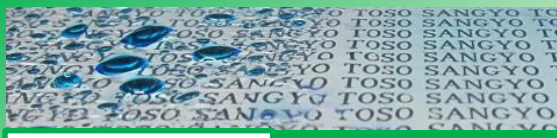

PET


UC塗布

浸透防止



コンクリート

UC塗布

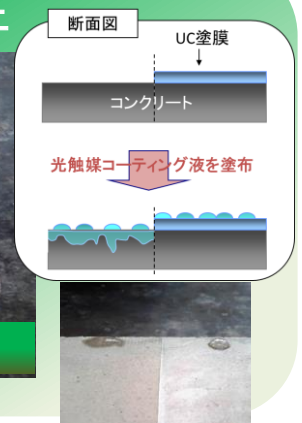

用途

- 光触媒コーティング液下塗り剤
 - コンクリート表面中性化防止
- 等

東曹産業株式会社 化成品部

〒102-0076 東京都千代田区五番町5-1 TEL:03-3265-2722 FAX:03-3265-5121

E-mail: otoiawase@toso-sangyo.com